


Assy方向
Turn of Assy

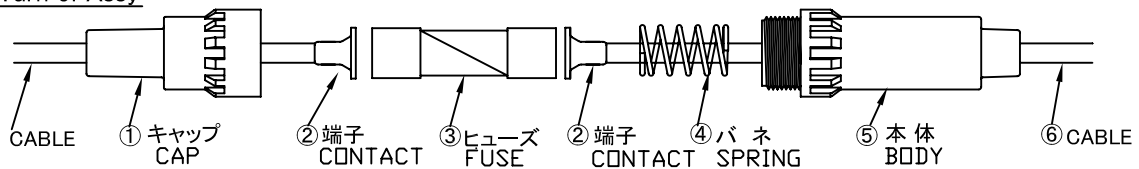



付属品 端子の選択 端子は2.5φ、3.5φ二種類あります。
お使いのケーブル導体断面積によって何れか選択してください

参考例


HKIV5.5mm 導体外径3.1mm → 3.5φ端子選択

HKIV3.5mm 導体外径2.5mm → 3.5φ端子選択


HKIV2.0mm 導体外径1.8mm → 2.5φ端子選択



端子3.5φ
CONTACT




端子2.5φ
CONTACT

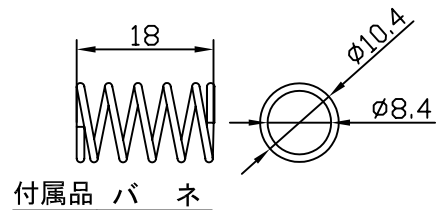

付属品 バネ

CAUTION 本体側はたるませてください
ケーブルに張力を加えないで下さい

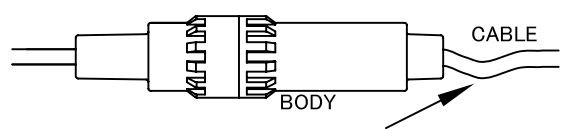

a body side should slack a cable, as shown in a figure..please do not apply tension

- ※端子は市販の工具にて圧着してお使いください
- ※端子を半田付けしてお使いの場合は作業後洗浄してください
- ※端子を半田付けの場合はヒューズ接触面が凸凹にならないようご注意ください

⑥	CABLE	OPTION
⑤	BODY	PHENOLIC BLACK UL94-V0
④	SPRING	φ 1.0 SW-80C Ni
③	FUSE	OPTION φ 10.3×38
②	CONTACT	COPPER 銅 Ni
①	CAP	PHENOLIC BLACK UL94-V0
	PART NAME	MATERIAL FINISH NOTE

RATING		30A 250V AC		
FUSE TYPE		φ 10.3×38mm		
TOLERANCE	SCALE	DATE	DRAW	APRO
±0.3	1/1	07.01.31	S.T	S.T
NAME		INLINE FUSE HOLDER		
P/No		FH-110		
Mizuho Techno Co.,Ltd.				