
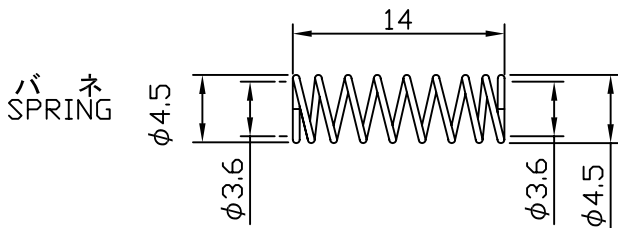



Assy方向
Turn of Assy

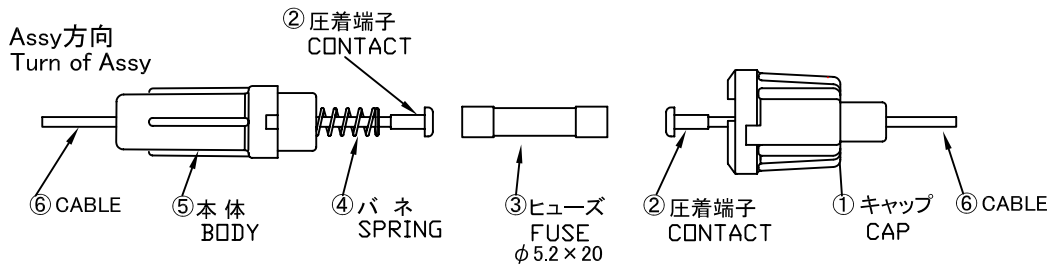

SPRING DATA

Specified Load(取付加重) 600g/Compressed 7mm
Active Coils(有効巻き数) Active 7 Coils
Closed End(両端巻数各1巻)
Wind Turn(巻方向): Right

CAUTION 本体側はたるませてください
ケーブルに張力を加えないで下さい

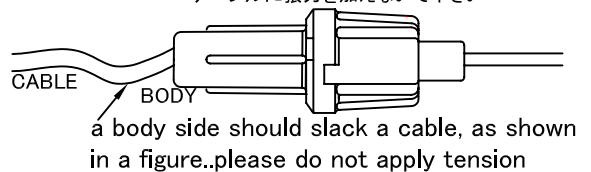

※ヒューズ、端子、ケーブルはオプションです。
※端子 4φ 株式会社住鋳テック400412-2M又は同等品をお使いください
※大口バラ売りを主体としております。小口のお客様は弊社HP小売コーナーをご利用ください。
※その他のハーネスも受注いたします。

FH-108	66ナイロン	UL94-V0	AC250V7A	バネ	バラ1000P袋入	端子(1リール8000P単位)	ヒューズ200本単位
FH-106	66ナイロン	UL94-V2	AC250V5A	バネ	バラ1000P袋入	端子(1リール8000P単位)	ヒューズ200本単位
FH-102	ポリエチレン		AC125V5A	バネ	バラ1000P袋入	端子(1リール8000P単位)	ヒューズ200本単位
品番	材質	難燃性	定格	付属品	出荷形態	オプション	

NAME
ミニ中間ヒューズホルダー
INLINE FUSE HOLDER(MINI TYPE)

P/No
FH-102 FH-106 FH-108
Mizuho Techno Co.,Ltd.