

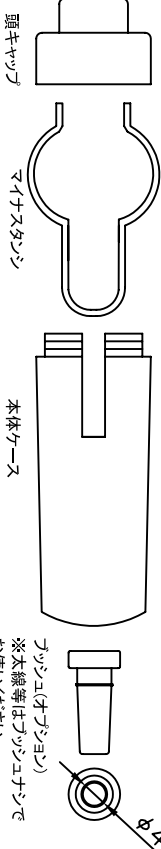
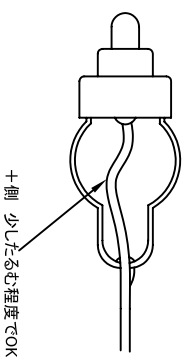





パーツ構成



加工寸法の目安

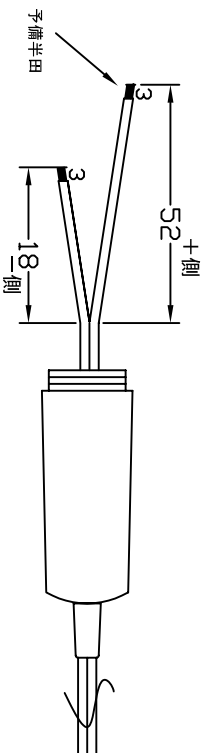

動作確認

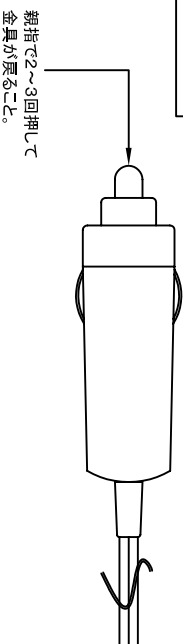

組立参考資料

定格	DC12V/24V
絶縁抵抗	500V/100MΩ以上
環境負荷物質	RoHS対応品
カープラグ	国産車専用
	相手方ソケットサイズφ20.9～21
	※全ての国産車に適合を保証するものではありません
	ものではありません

4	フジシユ	PVC		黒	
3	本体ケース	ABS	HB	黒	
2	ライナスタン	SW-B		Ni-3	
1	頭キヤップ	P.F.SWC,Fe,C-2680R	V0		
	名	称	材	質	処
					理

国産車専用 **カープラグ** 品番 **KS-81R/KS-81B**

Mizuno Techno Co.,Ltd.

2012.10更新
S16KAV010